


PUOMIT

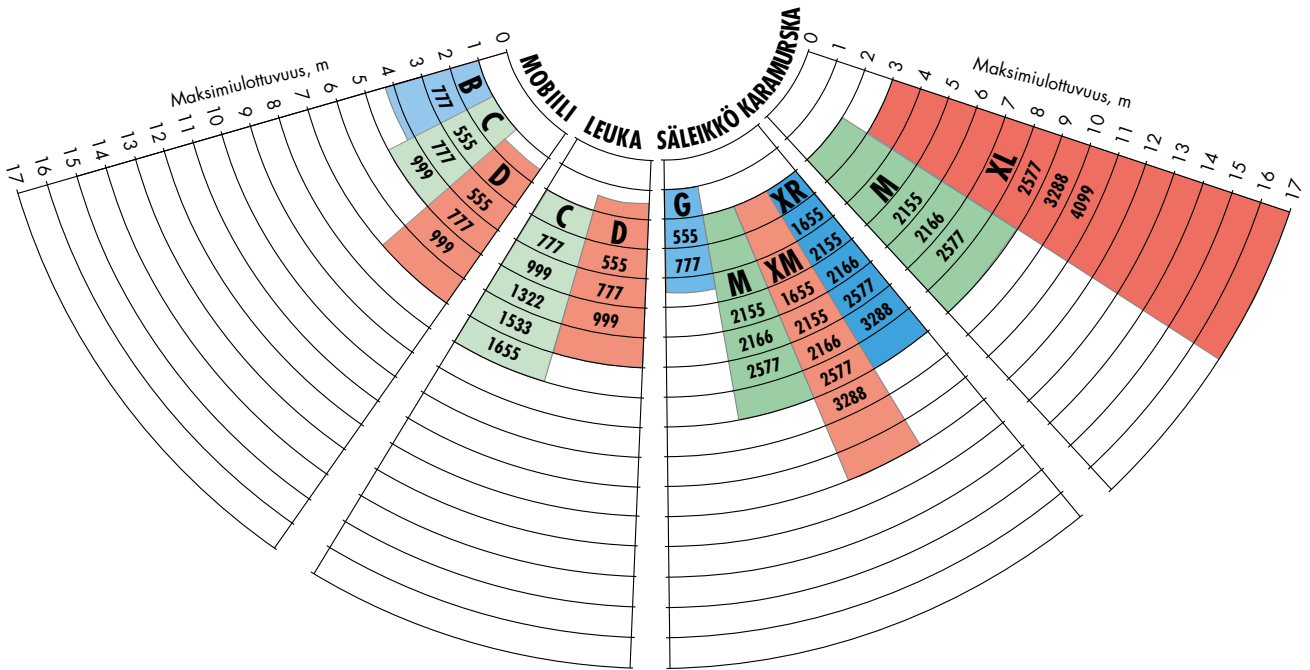

B-, D- JA G-SARJA	B300	D300	D425	G330
Työpaino, kg	1150	1450	1700	1310
Suosittelun hydraulivasara	777	555 - 999	555 - 999	555 - 999
Ulottuvuus, max, m	4,2	4,6	5,9	4,4
Ulottuvuus, vaakataso, m	2,9	2,9	4,2	3,4
Ulottuvuus, pystysuora, m	1,8	2,6	3,8	1,7
Kääntö, °	360	360	360	270

C-SARJA	C285N	C320N	C350	C400	C450
Työpaino, kg	1355	1400	2500	2550	2600
Suosittelun hydraulivasara	555 - 999	555 - 999	777 - 1655	777 - 1655	777 - 1655
Ulottuvuus, max, m	4,7	5,2	5,4	5,8	6,3
Ulottuvuus, vaakataso, m	3,2	3,5	3,9	4,3	4,6
Ulottuvuus, pystysuora, m	3,3	3,8	3,8	4,3	4,6
Kääntö, °	170	170	170	170	170

C-SARJA	C500	C550	C600
Työpaino, kg	2650	2700	2750
Suosittelun hydraulivasara	777 - 1655	777 - 1655	777 - 1655
Ulottuvuus, max, m	7,0	7,3	7,7
Ulottuvuus, vaakataso, m	5,6	5,8	6,2
Ulottuvuus, pystysuora, m	5,0	5,2	5,7
Kääntö, °	170	170	170

M-SARJA	M440	M550	M630
Työpaino, kg	6300	6830	7130
Suosittelun hydraulivasara	2155 - 2577	2155 - 2577	2155 - 2577
Ulottuvuus, max, m	7,2	8,2	8,9
Ulottuvuus, vaakataso, m	4,8	5,9	6,7
Ulottuvuus, pystysuora, m	3,4	5,0	5,8
Kääntö, °	170	170	170

XM- JA XR-SARJA	XM500HD	XM600HD	XM750HD	XR600R	XR700R
Työpaino, kg	8545	8760	9100	9350	9700
Suosittelun hydraulivasara	2155 - 3288	2155 - 3288	2155 - 3288	1655 - 3288	1655 - 3288
Ulottuvuus, max, m	8,0	9,0	10,4	7,0	8,7
Ulottuvuus, vaakataso, m	5,5	6,4	7,9	5,4	6,5
Ulottuvuus, pystysuora, m	5,1	5,8	6,8	3,7	4,3
Kääntö, °	170	170	170	360	360

XL-SARJA	XL940	XL1020	XL1200	XL1400
Työpaino, kg	15100	15500	16500	17500
Suosittelun hydraulivasara	2577 - 4099	2577 - 4099	2577 - 4099	2577 - 4099
Ulottuvuus, max, m	12,7	13,4	14,6	17,0
Ulottuvuus, vaakataso, m	9,8	10,5	12,2	14,1
Ulottuvuus, pystysuora, m	9,2	10,0	10,6	13,0
Kääntö, °	170	170	170	170

XL-SARJA	XL940R	XL1020R	XL1200R	XL1400R
Työpaino, kg	11100	11500	12500	13500
Suosittelun hydraulivasara	2577 - 4099	2577 - 4099	2577 - 4099	2577 - 4099
Ulottuvuus, max, m	12,7	13,4	14,6	17,0
Ulottuvuus, vaakataso, m	9,8	10,5	12,2	14,1
Ulottuvuus, pystysuora, m	9,0	9,8	10,4	13,0
Kääntö, °	360	360	360	360

KONEIKOT	HU18	HU30	HU37	HU45	HU55
Öljyvirtaus, l/min, 1500 rpm (50Hz)	65	90	125	180	220
Työpaino ilman öljyä, kg	800	900	950	1200	1310